

TS

MODEL NO.	
CAPACITY	
SERIAL NO.	

TAG 003, applied with metal bonding adhesive to the underside of the board, near a side edge

CAUTION
OPERATING POSITIONING INSTRUCTIONS 1. ALWAYS PLACE AND "A" DOTTED LINE ON THE SURFACE. 2. DO NOT FORCE BOARD IN OR OUT OF POSITIONING HOLES. 3. APPROACH AND DEPARTURE TO BOARD AT 45 DEGREE. 4. APPROACH BOARD FOR 2 INCHES BEFORE IT IS LIFTED. 5. DO NOT LIFT BOARD WITH FORK LIFTS OR OTHER MEANS. 6. DO NOT LIFT BOARD WITH FORK LIFTS OR OTHER MEANS. 7. DO NOT LIFT BOARD WITH FORK LIFTS OR OTHER MEANS. 8. DO NOT LIFT BOARD WITH FORK LIFTS OR OTHER MEANS.
ATENCIÓN
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y POSICIONAMIENTO 1. SIEMPRE COLOCAR LA "A" DOTTED LINE EN LA SUPERFICIE DEL TABLADO. 2. NO FUERZAR EL TABLADO EN O OUT OF POSITIONING HOLES. 3. ENFOQUE Y DESFOQUE AL TABLADO A 45 GRADOS. 4. ENFOQUE AL TABLADO POR 2 PULGADAS ANTES DE SER LEVANTADO. 5. NO LEVANTAR EL TABLADO CON GRUPOS O OTRO MEDIO. 6. NO LEVANTAR EL TABLADO CON GRUPOS O OTRO MEDIO. 7. NO LEVANTAR EL TABLADO CON GRUPOS O OTRO MEDIO. 8. NO LEVANTAR EL TABLADO CON GRUPOS O OTRO MEDIO.
ATTENTION
INSTRUCTIONS DE POSITIONNEMENT ET DE POSITIONNEMENT 1. TOUJOURS COLLER LA "A" DOTTED LINE SUR LA SURFACE DU TABLADO. 2. NE PAS FORCER LE TABLADO EN O OUT OF POSITIONNEMENT HOLES. 3. APPROCHER ET DÉPARTER DU TABLADO À 45 DEGRÉS. 4. APPROCHER LE TABLADO DE 2 POUCES AVANT DE LE LEVANTER. 5. NE PAS LEVANTER LE TABLADO AVEC DES GRUUPS OU AUTRE MOYEN. 6. NE PAS LEVANTER LE TABLADO AVEC DES GRUUPS OU AUTRE MOYEN. 7. NE PAS LEVANTER LE TABLADO AVEC DES GRUUPS OU AUTRE MOYEN. 8. NE PAS LEVANTER LE TABLADO AVEC DES GRUUPS OU AUTRE MOYEN.


321, apply either on leg or on underside of board near side edge

FORK LIFT TRUCK-90%	SINGLE AXLE CAPACITY	MAX. HEIGHT DIFFERENCE UP OR DOWN NOT TO EXCEED 10%
PALLET TRUCK-66%		
PLATFORM TRUCK-50%		
MONTACARGAS-90%	CAPACIDAD PARA UN EJE	DIFERENCIA MÁXIMA DE ALTURA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO PULGADAS NO EXCEDER 10%
TRANSPALETA-66%		
CAMIÓN DE PLATAFORMA-50%		
CHARIOT MONTE-CHARGE-90%	CAPACITÉ DE L'ESSIEU SEULEMENT	DIFFÉRENCE MAXIMUM DE HAUTEUR EN HAUT OU EN BAS POUCCES NE PAS DÉPASSER 10%
CHARIOT MONTE-PALLETTES-66%		
CAMION A PLATE-FORME-50%		

326 rev. 12/04

VESITL MANUFACTURING CORPORATION
P.O. Box 507, Angola, IN 46703 USA
Phone (260) 665-7586 • Fax (260) 665-1339
sales@vestil.com • www.vestil.com

949
(data fields of OBS label 326 are printed in house)

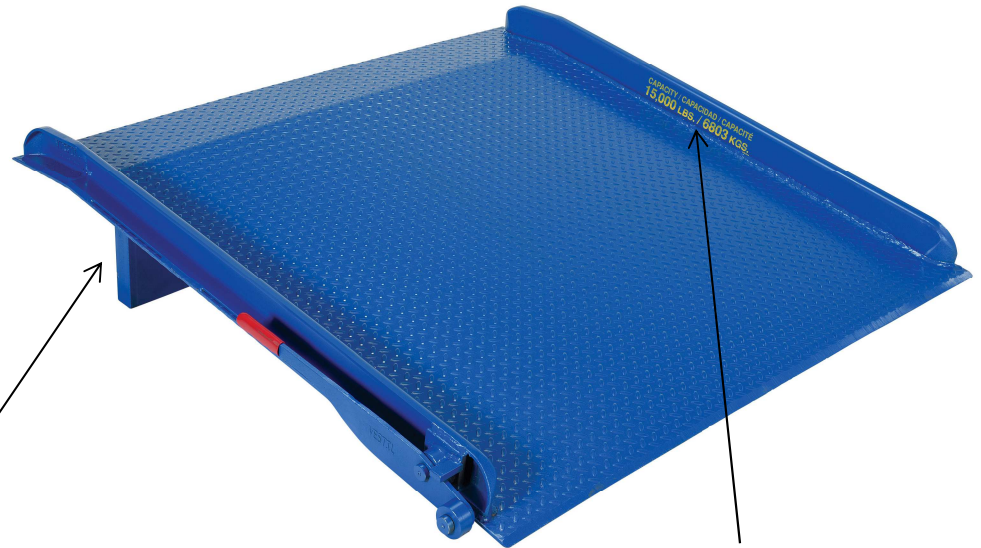

Inside edge of one curb

CAPACITY / CAPACIDAD / CAPACITÉ
10,000 LBS. / 4535 KGS.

611

CAPACITY / CAPACIDAD / CAPACITÉ
25,000 LBS. / 11339 KGS.

612

CAPACITY / CAPACIDAD / CAPACITÉ
15,000 LBS. / 6803 KGS.

613

CAPACITY / CAPACIDAD / CAPACITÉ
20,000 LBS. / 9071 KGS.

614

CAPACITY / CAPACIDAD / CAPACITÉ
30,000 LBS. / 13607 KGS.

615

Label 1072 is to be applied to the outside of individual packaging

WARNING: Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.	ADVERTENCIA: Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.
WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.	ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

STEEL TRUCK DOCKBOARD

6/24/2022